

Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker

BITTE UNBEDINGT DIE DEUTSCHE GEBRAUCHSANLEITUNG DOWNLOADEN!

Besuchen Sie folgende Internetseite.

<http://www.brotherinc.de/>

(in die Browser **ADRESSZEILE** eingeben, NICHT in die Google Suche)

Jeder Tracker wird von uns getestet und mit dem neusten Update versehen.
Daher ist es wichtig dass Sie die Gebrauchsanleitung im oberen Link benutzen.

Für die Online Ortung benötigen Sie eine SIM-Karte mit Online Flat!

TIP! Eine gratis Karte erhalten sie unter www.netzclub.net

Lassen Sie das Gerät von Fachpersonal einbauen, um Schäden zu vermeiden!

Der Tracker sollte nicht an zu heißen oder zu feuchten stellen angebracht werden.
Bitte Nutzen Sie NUR unsere mitgelieferten Kabel.

Das Gerät und alle weiteren Funktionen sind nur mit einer eingelegten SIM-Karte OHNE PIN-Codesperre möglich, d.h. Sie müssen die PIN-Codesperre ggf. zuvor in einem Mobiltelefon deaktivieren, so dass beim Einschalten des Mobiltelefons **keine** PIN abgefragt wird.

Gehen Sie für die erste Konfiguration nach draußen unter freiem Himmel.

Falls das Gerät in irgendeiner Situation keine Reaktion mehr zeigt, so entfernen Sie bitte den Akku oder den Stromanschluss, überprüfen nochmals den Korrekten Sitz der SIM-Karte und legen Sie den Akku oder Netzkabel nach einer kurzen Wartezeit wieder ein/an.

Sollte das Gerät bei sorgfältiger Beachtung aller Hinweise nicht in Betrieb genommen werden können, so wenden Sie sich bitte an support@brotherinc.de

Die Rücknahme Option ist nur bei Ungebrauchten Geräten möglich!

Erklärung: Wird ein Gerät in Betrieb genommen werden Persönlichdaten (zb. Koordinaten) gespeichert.
Wir können auch nicht wissen ob Passwörter oder Adminnummern verändert wurden.

Da es sich hier um Überwachungsgerät handelt bei dem Sicherheit und Datenschutz eine enorme Rolle spielen, ist eine Rückgabe bei einem gebrauchten Gerät nicht möglich, da ein Weiterverkauf unmöglich ist.

GPS Uhr S22
(GPS+GSM+GPRS)
Deutsche Anleitung



Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker
Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.

2. Spezifikationen

GSM: 850/900/1800/1900MHz

GPRS: Class 12, TCP/ IP

Spannung: 5vDC

Verbrauch:≈22mA (12vDC)

GPS Fix zeit: Kalt start -38sec (Unter freiem Himmel)

Warm start -32sec

Hot start -2sec (Unter freiem Himmel)

GPS Genauigkeit: +-10m (2D RM)

Temperatur: -30°C ~ +70°C

SMS Laufzeit: bis zu 50 Stunden

GPRS Laufzeit: bis zu 7-12 Stunden

3. Vorbereiten der Tracker Uhr

3.1 Hinweis Sim-Karte:

Die Tracker Uhr wurde von uns mit einer netzclub.de getestet. Mit dieser Karte funktionierte die Uhr einwandfrei. Es können aber auch alle anderen SIM-Karten genutzt werden. Nur zwei Dinge sind zu beachten:

Die PIN Abfrage Ihrer Sim-Karte muss ausgeschaltet sein!

Die Rufnummernunterdrückung (Inkognito) muss ausgeschaltet sein!

Hierfür ist es erforderlich, dass Sie die Karte zuerst in ein Handy einlegen und konfigurieren. (Sicherheit -> SIM Pin entfernen)

4.1 SIM Karte einlegen und Gerät Laden

Die SIM Karte muss rechts in den SIM Kartenschlitz mit den Kontakten nach oben eingeschoben werden. **TIP! Benutzen Sie eine Büroklammer**

Laden Sie die Uhr mit dem Mitgelieferten Ladegerät so lange auf bis die Batterieanzeige nicht mehr Blinkt. **ACHTUNG!! Es kann bis zu 30 Minuten dauern bis du Uhr angeht!**

Nun Ist die Uhr bereit für den Einsatz.

4.2 Erstes Kommandos

Senden Sie nun folgendes Kommando per SMS an den Tracker.

1SOS#0000#IHREMOBILERUFNUMMER

Bsp.: **1SOS#0000#017212345678**

Nun ist Ihre Rufnummer als Adminnummer registriert.

5.1 SMS Kommandos und Funktionen auf einen Blick

1) Adminnummern anlegen und Löschen.		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	1SOS#0000#number 2SOS#0000#number 3SOS#0000#number	1SOS#0000#123456789 2SOS#0000#123456788 3SOS#0000#123456787
Kommando- Erklärung	Nur die Adminnummern erhalten Alarmmeldungen. Nur die Adminnummern können das Gerät Programmieren.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Set 1SOS ok	

2) Position Abfragen		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	01	01
Kommando- Erklärung	Senden Sie per SMS 01 an die GPS Watch. Sie erhalten kurze Zeit später eine SMS mit Link und Koordinaten. ACHTUNG: Hat die UHR keinen GPS Empfang bekommen Sie eine SMS mit LBS: ORTUNG (DIESER DIENST WURDE VON GOOGLE EINGESTELLT)	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Karten Link	


2) Rückruffunktion		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	02	02
Kommando- Erklärung	Senden Sie per SMS 02 an die GPS Watch. Die GPS Watch ruft Sie an und Sie können Sprechen und Hören.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Rückruf	

3) Abhörfunktion		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	03	03
Kommando- Erklärung	Senden Sie per SMS 03 an die GPS Watch. Die GPS Watch ruft Sie an und Sie können mit hören.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Abhörrückruf	

4) Batteriealarm Deaktivieren		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	04	04
Kommando- Erklärung	Senden Sie per SMS 04 an die GPS Watch. Die GPS Watch sendet keinen Batteriemeldung mehr.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen :	

5) APN. Setzen des Internet Zugangspunktes.		
Kommando	Parameter	Sample
APN Setzen (ohne benutzer und passwort)	06#0000#internet#APN# # #	06#0000# internet#web.vodafone.de# # #
APN Setzen (mit benutzer und passwort)	06#0000#internet# APN#USER#PW#	06#0000#internet# internet.t-mobil #t-mobile#tm#
Kommando- Erklärung	Der APN muss für die Nutzung des Online Portals gesetzt werden . Die SIM Karte benötigt eine Online Flat.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : set apn:***** ok	

6) APN Konfigurationsbeispiele (**Bitte erfragen Sie den APN bei Ihrem Provider**)

Anbieter	Sample
 callmobile constar	06#0000#internet#internet.t-mobil#t-mobile#tm#
 1&1 allmobil	06#0000#internet#web.vodafone.de# # #
 BASE (nicht Tagesflat)	06#0000#internet#internet.eplus.de#eplus#internet#
 freenet-	06#0000#internet#pinternet.interkom.de# # #
mobile klarmobil	06#0000#internet#internet.mobilcom# # #
helloMobil	06#0000#internet#internet.victorvox# # #


7) Upload Timer		
Kommando	Parameter	Sample
Timer Intervall	08#600	08#600 Zeit in Sekunden von 300-18000s (10min bis 5 Stunden) (bei 0 ist der Upload deaktiviert).
Kommando- Erklärung	Zeit Intervall für den Upload auf das Online Portal. ACHTUNG: Wir raten Ihnen zum Deaktivieren des Upload (08#0) Bei Aktiviertem Upload reduziert sich die Laufzeit der Uhr drastisch!	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : SET TIMER OK!	

8) Zeitzone setzen		
Kommando	Parameter	Sample
Zeitzone setzen	z,+1#	z,+1#
Kommando- Erklärung	Setzt die Zeitzone auf +1 für Deutschland.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Set time zone ok!	

9) Uhrzeit Einstellen	
Kommando	Parameter
Uhrzeit Parameter	time,stunde.minute.sekunde,date,jahr.monat.tag#
Beispiel	time,10.53.30,date,2016.06.10#
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : Set time OK.

10) Online Portal

Das Online Portal finden Sie unter <http://www.gps1166.com>
Der Benutzername ist die IMEI Nummer (steht hinten auf der Uhr).
Das Passwort ist **123456**

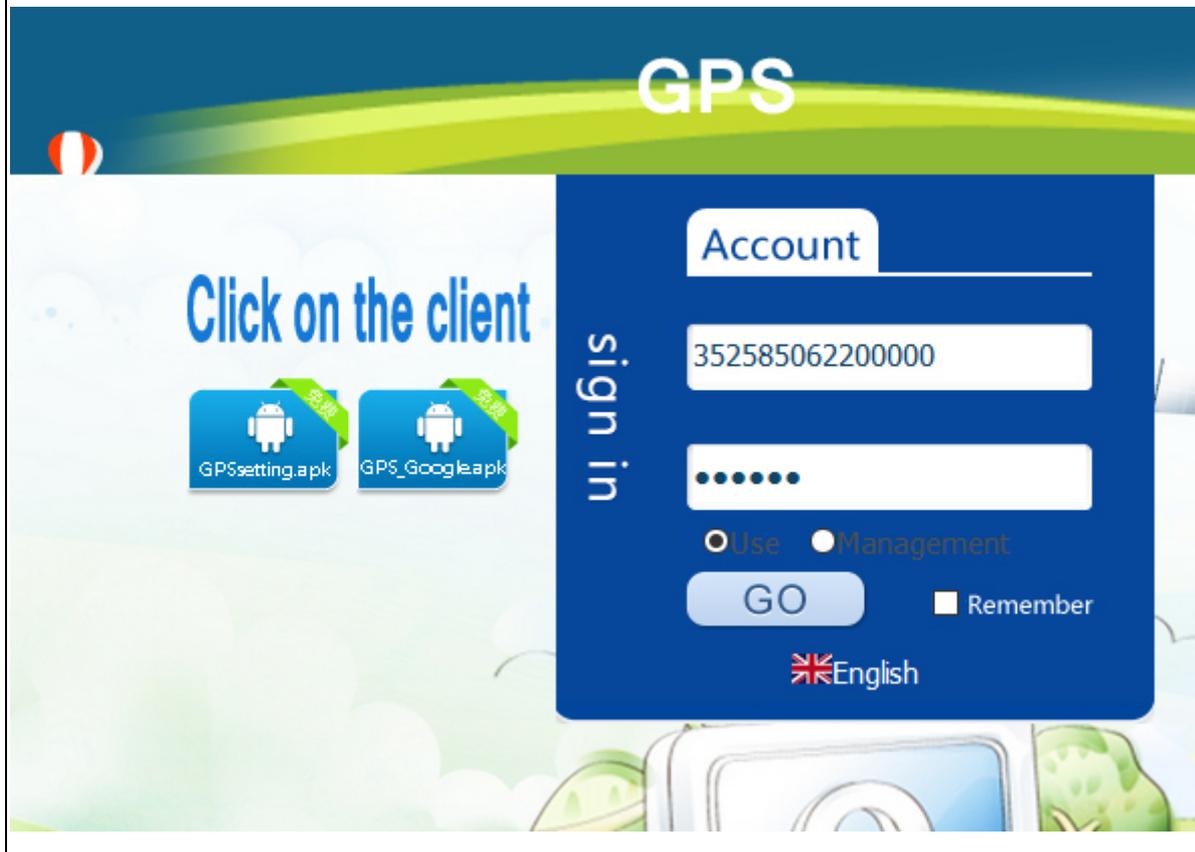

Für weitere Kommandos sehen Sie bitte in der Original Bedienungsanleitung nach.